

Interface®


Touch & Tones 101

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------|--------|--------|----------------|
| Type | Getufte gestructureerde bouclé | | | | | |
| Poolmateriaal | 100% Polyamide | | | | | |
| Poolinzetgewicht | 700 g/m ² ± 5% | | | | | |
| Totaalgewicht | 4364 g/m ² ± 5% | | | | | |
| Poolhoogte | 3.3 ± 0.5 mm | | | | | |
| Totale dikte | 6.8 ± 0.5 mm | | | | | |
| Rijen per 10 cm | 1/10 - 39.4 | | | | | |
| Aantal noppen per m ² | 102,440 ± 5% | | | | | |
| Ruguitvoering | Graphlex® | | | | | |
| Gebruiksintensiteit | EN 1307 33 Heavy Contract | | | | | |
| Radiant panel | (EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl S1 (EN ISO 13501) | | | | | |
| Dimensionele stabiliteit | ≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986) | | | | | |
| Contactgeluid absorptie (ΔLw) | 23 (EN ISO 10140-3) | | | | | |
| Waarde geluidsabsorptie | α _w 0.15 (EN ISO 11654) | | | | | |
| Geluidsabsorptie | | | | | | |
| 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | (EN ISO 354) |
| 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 0.29 | 0.37 | α _s |
| Style Number | 4174 | 5 - 20 Aantal tegels per doos (50 cm x 50 cm ± 0.20%) | | | | |

EN 14041



DOP: 1037/121925
textile floor covering
EN 1307

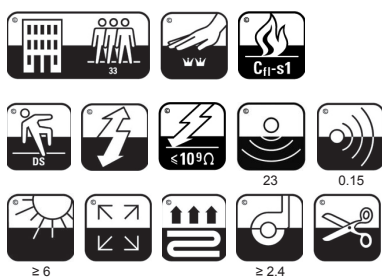

BD6DD529
www.pro-dit.nl



install with TacTiles®



Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.