
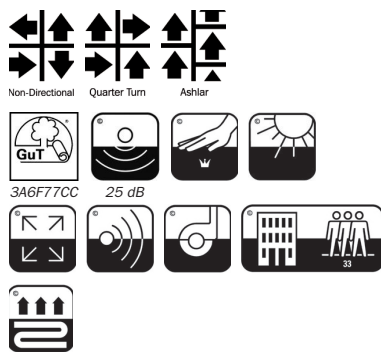


Interface® | Yuton 104

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé	Style Number	30557
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide	Gebruiksintensiteit	EN 1307 33 Heavy Contract
Poolinzetgewicht	497 g/m ² ± 5%	Radiant panel	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl s1 (EN ISO 13501)
Totaalgewicht	4344g/m ² ± 5%	Hot Metal Nut	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Poolhoogte	2.5 mm ± 0.3 mm	Rolstoelgeschikt	≥ 2.4 (EN 985)
Totale dikte	6.4 mm ± 0.5 mm	Dimensionele stabiliteit	≤ 0.2% (ISO 2551/EN 986)
Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2	Doorlaatweerstand	5 x 10 ⁵ Ω >> 1 x 10 ⁹ Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
Aantal noppen per m2	244,800 ± 5%	Kleurechtheden - Licht	≥ 7 (ISO 105/B02)
Ruguitvoering	Graphlex®	Aantal tegels per doos	16 - 4m ² (50 cm x 50 cm ± 0.2%)

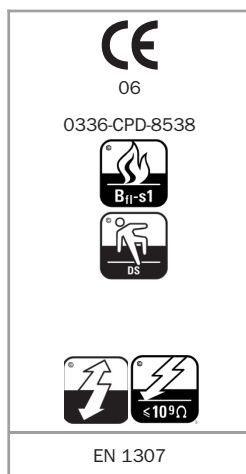

Mission Zero:
our promise to eliminate
any negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

www.interface.com

Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden